


Gefährdungsanalyse

sg-200.520

Auffahrrampe mit beweglicher Lippe

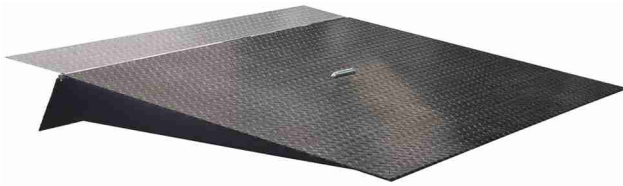

Auffahrrampe mit beweglicher Lippe

Außenmaße:

2.000 x 1.815 (1.515 + 300) x 200 mm (B/T/H)

Lippenmaße: 2.000 x 300 mm (B/T)

Höhe unter der Lippe: 190 mm

Ausführung:

* geeignet als Einfahrhilfe in Seecontainer

* Neigung 7°

* Grundkonstruktion auf dem Boden aufliegend, ansteigend von 0 - auf 200 mm, bewegliche Lippe für weiteren Höhenausgleich

* nur auf ebenen Flächen bei voller Auflage der Seitenträger zu verwenden

* alle 4 Stück Ecken abgeschragt

* verstärkte Stahlkonstruktion

* mit Tränenblechauflage 10/12 mm für die Lippe

* im vorderen Bereich um 10° abgewinkelt

* mit Tränenblechauflage 6/8 mm für die Rampe

* Rampe im hinteren Bereich unter dem Blech mit Flachstahlverstärkung 30 x 10 mm

* beidseitig Kette mit Haken zur Verschiebesicherung

* zentraler, ausziehbarer Hehebügel, zur Aufnahme mit einem Gabelzinken zum Transport/positionieren der Rampe

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein
leichte dynamische Arbeit: nein
statische Haltearbeit: nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen **A2 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren ---
Scheuern/schürfen ---
Stoßen: **A1 gering** Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen: ---

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694011816
Zolltarifnummer: 73269098
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

